

Kontejnerová nástavba pro vozidla kategorie N2 do 12.000kg


Typ nástavby: 5034

Technický popis:

Nástavba 5034 je třiramenný nosič kontejneru, který manipuluje se všemi výměnnými odvalovacími kontejnery DIN 30722 s celkovou délkou kontejneru 3400 mm, šířkou 2000 mm, výškou háku 1000 mm s roztečí podélných nosníků 1060 mm.

Jedná se o třiramenný dvoupístový systém ovládaný u sklopné kabiny elektrorozvaděčem nebo bowdeny a táhly, u pevné kabiny bowdeny a táhly. Standardně hydraulické válce vybaveny bezpečnostními prvky, škrtkovými ventily a hydraulickými zámky. Kontejner je na vozidle zajištěn hydraulikou pomocí rozpěrných klínů a při manipulaci gravitační klapkou na háku proti vypadnutí. Nástavba je zkonstruována z jackelu prvotřídní kvality Rakouské výroby, je dbáno především na kvalitu použitého materiálu, propracování a spasování jednotlivých dílů. Otočné body jsou uloženy v bronzových pouzdrech, zadní naváděcí kladky v zapouzdrěných ložiskách.

Technický náčrt nástavby :

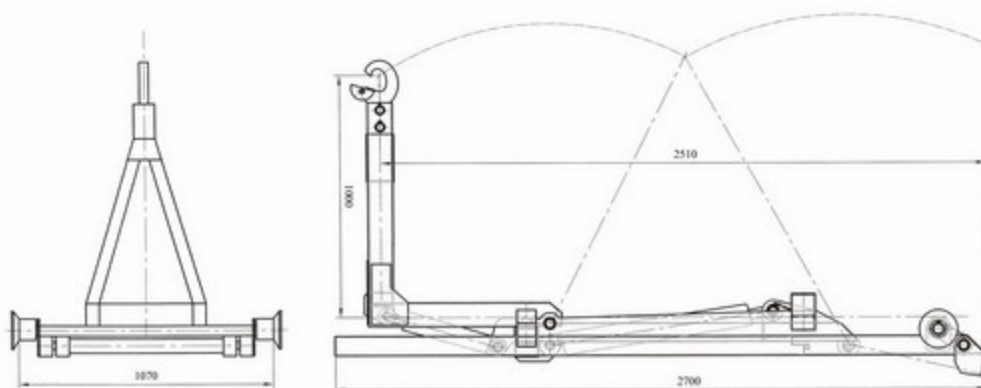

Technické údaje:

Celková výška mechanismu	mm	Celková délka mechanismu	3.000 mm
Celková šířka mechanismu	840 mm	Váha zařízení včetně naplní	740 kg
Pro kontejner délky	3.400 mm	Doporučená váha kontejneru	400-500 kg
Pro podvozek šířky	850 mm	Pro zástavbový prostor o délce	3.000 mm
Max. úhel nakládání kontejneru	21°	Max. úhel vysypaní kontejneru	57°
Max. příčný sklon při sklápění	10%	Max. podélný sklon při sklápění	10%
Náplň hydraulického oleje	22 l	Jmenovitý pracovní tlak	220 kpa
Nosnost	5.500 kg		

Ilustrační foto:



